

Statické zajištění severozápadního štítu zámku

Projekt řeší statické zajištění a sanace závažných poruch zdiva severozápadního štítu zámku. Současný stav severozápadního štítu je nutno hodnotit jako velmi závažně až havarijně porušený. Bude provedena kompletní sanace základního statického systému porušené části objektu. Stabilizace podloží bude provedena hloubkovou vysokotlakou injektáží cementovou maltou. Sanace trhlin bude provedena armovanou injektáží zdiva polyuretanovými pryskyřicemi. V rámci sanačních prací budou provedeny dozdivky kavaren ve zdivu štítové stěny, úprava zídky, nový okapní chodníček a oprava střešních svodů. Trhlinami porušené zdivo štítové stěny bude sepnuto horizontálními částečně tepelným ohřevem předpjatými ocelovými táhly. Kotevní oblasti ocelovými svorníky, zalepenými do zdiva PUR injektáží.

Realizace projektu: srpen – říjen roku 2007


Dotace: Ministerstvo kultury ČR z havarijního programu na obnovu

nemovité kulturní památky 485 000,- Kč

Obec Jezdkovice 55 362,- Kč

Celkové náklady: 540 362,- Kč

Před realizací

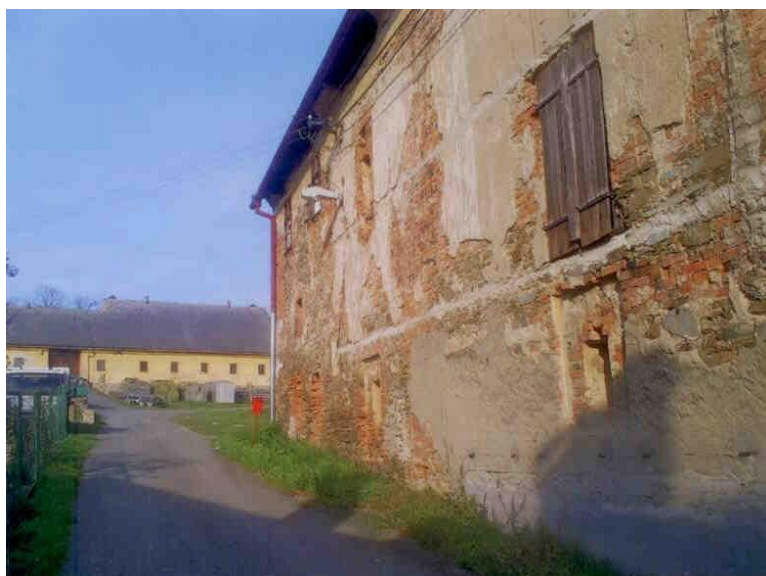

Po realizaci

